


## Campana de condensación para hornos code: 219874

Motor monofásico con un único sentido de giro.  
Caudal máximo de aire: de 400 m³/h a 600 m³/h.  
Carcasa fabricada en acero inoxidable 18/8 de la más alta calidad.  
Conexión a agua fría 3/4" con presión de agua de 100-200 kPa (1,0-2,0 bar).  
No requiere conexión a conducto permanente ni a chimenea de ventilación.

Incluye:

- Manguera de conexión de agua con rosca de 3/4", 1,5 m de longitud.
- 1 filtro laberíntico.
- Cable eléctrico de 1,6 m de longitud.
- Desagüe Ø 30 mm.

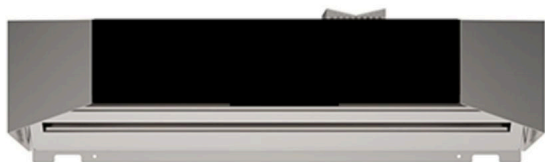

### ESPECIFICACIONES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Potencia (entrada) (W)         | 600                      |
| Tipo de embalaje               | Caja marrón con etiqueta |
| Cantidad de embalaje comercial | 1                        |
| Longitud (mm)                  | 1045                     |
| Ancho (mm)                     | 930                      |
| Altura (mm)                    | 308                      |

### ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN                        | 8711369219874 |
| Código intrastat           | 84148080      |
| Unidades de venta por palé | 2             |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Programable            | No   |
| Peso del producto (kg) | 31.4 |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Envase de plástico (g)  | 15     |
| País de origen          | Italia |
| Cantidad de empaque GS1 | 1      |
| Peso bruto (kg)         | 36.07  |