Horno de convección con vapor CONTROL 20x GN1/1

code: 229590

Hecho de acero inoxidable 18/8.
Cámara prensada con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
Aislado para retener el calor: eficiente energéticamente y seguro.
Equipado con iluminación LED para una visión clara del proceso de cocción.
Bandeja de goteo con desagüe integrado en la puerta para una gestión eficaz de la condensación.
Los pies ajustables garantizan una colocación estable y nivelada.

Características de la puerta:
La puerta de doble acristalamiento se mantiene fría al tacto: ventilación por gravedad entre capas.
Bloqueable en 4 posiciones: 60°, 90°, 120° y 180°.
Con bisagras en el lado derecho.
Panel de vidrio interior extraíble.
Sello de puerta de silicona gruesa, montado en la carcasa.

Clasificación de protección contra el agua: IPX4.
Conexiones necesarias: electricidad, agua tratada y sistema de desagüe.
Funciona electromecánicamente con 3 mandos de control.
Resistencia a la temperatura: De 100 °C a 270 °C.
Temporizador: hasta 120 minutos o funcionamiento continuo.
2 modos de cocción:
- Convección
- Convección con vapor (combinación)
El vapor se genera pulverizando agua directamente sobre el ventilador.
Controlado electrónicamente en 5 pasos para una regulación precisa de la humedad. Capacidad de producción: 75-100 platos/día.
Espaciado del soporte de la bandeja: 66 mm.
4 ventiladores con inversión automática.
Carro compatible con el horno: 817643.

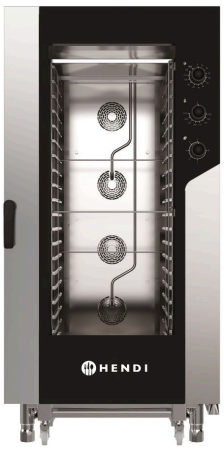

HENDI
Tools for Chefs

ESPECIFICACIONES

Panel de control	Analógico	Tipo de embalaje	Caja
Número de ventiladores	4	Sonda	No
Dimensión GN	GN11	Programable	No
Potencia (entrada) (W)	31000	Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	66
Número de puertas	1	Peso del producto (kg)	247.2
Longitud (mm)	930	Longitud interior (mm)	710
Ancho (mm)	1041	Ancho interior (mm)	551
Altura (mm)	1900	Altura interna (mm)	1440
Dimensiones	930x1041x(H)1900	Carga máxima	4
Materiales principales	Metales, Vidrio	Unidad de carga máxima	kg/bandeja
Materiales	Vidrio de doble hoja, Acero inoxidable 18/0		
Material interior	Acero inoxidable 18/8		

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369229590	País de origen	Italia
Código intrastat	85166090	Cantidad de empaque GS1	1