

Vitrina expositora refrigerada GN 1/4 para servicio code:

232927

Interior y exterior de la carcasa fabricados en acero inoxidable de alta calidad.

Sistema de refrigeración por aire estático con descongelación automática; compresor situado junto a la cámara.



Aislamiento de espuma de poliuretano de 40 mm de grosor.

Pantalla digital y termostato electrónico.

Equipado con 4 patas ajustables antideslizantes de plástico. Intervalo de temperaturas: 0°C–8°C.

Todos los modelos se entrega sin cubetas GN. Expositor de cristal templado.

Con capacidad para cubetas GN 1/4 con una altura máxima de 150 mm.

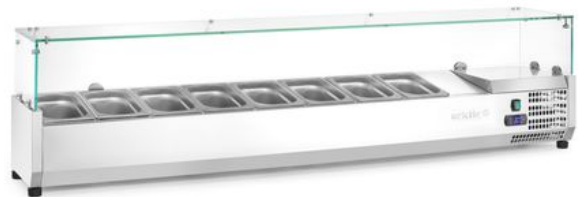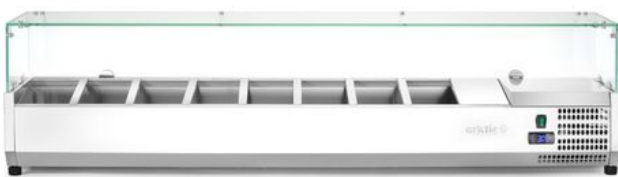

Código	Itemname	V	W	LxWxH (W)
232927	8x GN 1/4	230	180	335x1805x(H)460