

Vitrina expositora refrigerada con 3 baldas inclinadas

code: 233320

Carcasa de acero inoxidable equipada con acristalamiento doble.

Accesible a través de una puerta en la parte posterior.

Refrigeración por aire a presión con descongelación automática; compresor situado debajo de la cámara.


Iluminación LED intensa en la parte superior y debajo de cada balda.

Equipada con 4 ruedas giratorias, dos de las cuales tienen frenos.

Controlador de temperatura y pantalla digitales. Equipada con 3 baldas de vidrio ajustables ligeramente inclinadas.

Etiqueta energética: B.

Intervalo de temperaturas: 0 a 6 °C.

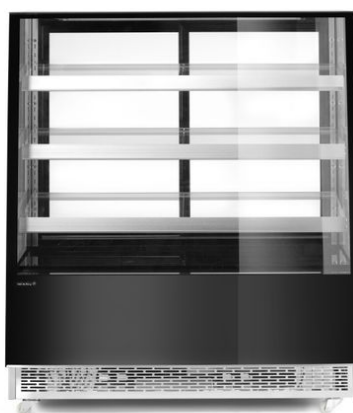

Código	V	W	LxWxH (W)
233320	230	490	833x1200x(H)1460