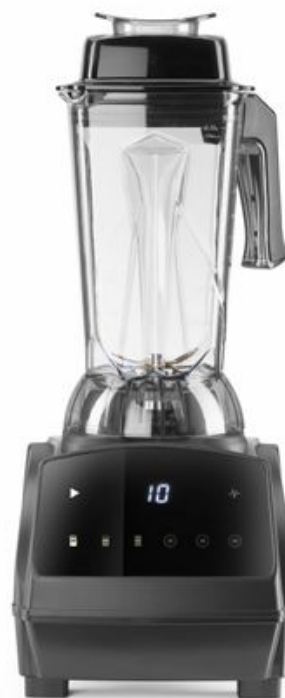


## Batidora de barra digital

238097

Cuerpo de ABS. Jarra de policarbonato transparente con tapa de PP firme y cubierta de policarbonato pequeña. Cuchillas de acero inoxidable reemplazables con revestimiento de titanio. Interruptor para la función de mezcla. La jarra extraíble y resistente a roturas soporta temperaturas de -40 °C a 90 °C. Capacidad de la jarra: 2,5 l Protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos. Esta batidora puede hacer todo: frutas, verduras, cócteles, batidos, postres e incluso hielo picado.

Panel de control con pantalla táctil digital LED. 3 niveles de velocidad: BAJA aprox. 8350 RPM, MEDIA aprox. 13 500 RPM, ALTA aprox. 24 800 RPM (sin carga). 3 ajustes de tiempo: 30, 45, 90 segundos. Incluido en el conjunto: empujador de polipropileno.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
No apto para	: Uso continuado
Voltaje	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temporizador	: 90
Unidad del temporizador	: Segundos
Longitud del cable (mm)	: 1300
Protecciones	: Protector térmico, Fusible térmico, Fusible eléctrico
Se necesita un electricista	: No

Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 220
Ancho (mm)	: 240
Altura (mm)	: 535
Volumen máximo (L)	: 2.5
Volumen útil (L)	: 2.5
Nivel de ruido (dB)	: 85
Potencia (entrada) (W)	: 1680
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Motor eléctrico
RPM	: 24800
Panel de control	: Digital
Programable	: No
Número de velocidades	: 3
Measurements	: 220x240x(H)535
Materiales principales	: Plásticos, Metales
Materials	: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero inoxidable, PC (policarbonato)
Color	: Negro

## Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369238097
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 6.47
Peso neto (kg)	: 5.45
Sales units per pallet	: 30
Plastic packaging (gram)	: 214

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu