

Puente térmico code: 273586

Estructura de acero inoxidable.

Incorpora lámparas halógenas de infrarrojos para calentamiento.

Control separado para cada lámpara de calefacción.


Diseñado para operación continua durante períodos de servicio ocupados.

Diseño compacto de encimera.

Construcción desmontable.

Adecuado para comidas emplatadas, alimentos fritos, aperitivos, sándwiches y otros alimentos listos para servir.

Adecuado para restaurantes, establecimientos de comida rápida, operaciones de catering, buffets de hotel y conceptos de cocina abierta.

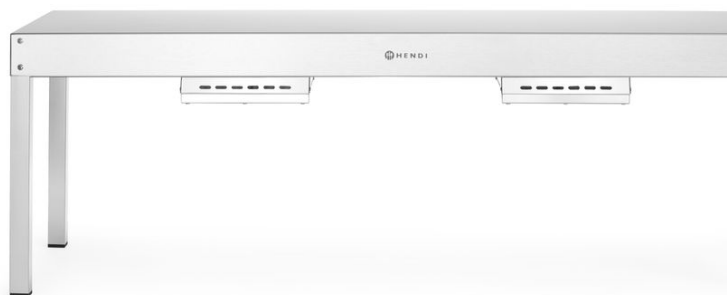

ESPECIFICACIONES

Ajustable	No
Color	Plateado
Panel de control	Analógico
Potencia (entrada) (W)	1000
Longitud (mm)	1000
Ancho (mm)	400
Altura (mm)	400

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369273586
Código intrastat	84198180

Programable	No
Forma	Rectangular
Peso del producto (kg)	12.2

País de origen	Porcelana
Cantidad de empaque GS1	1