

## Four mixte Control 20x GN1/1 code: 229590

En acier inoxydable 18/8.

Chambre du four conçue avec des coins arrondis pour un nettoyage facile.

Isolation thermique pour conserver la chaleur – économe en énergie et sûr.

Équipé d'un éclairage LED pour pouvoir mieux observer le processus de cuisson.

Bac de récupération avec drain intégré dans la porte pour une gestion efficace de la condensation.

Les pieds réglables garantissent une installation stable et à niveau.

Caractéristiques de la porte :

Porte à double vitrage restant froide au toucher - ventilation par gravité entre les vitres.

Verrouillable en 4 positions : 60°, 90°, 120° et 180°.

Charnière à droite.

Vitre intérieure amovible.

Joint de porte en silicone épais, monté dans le boîtier.

Indice de protection de l'eau : IPX4.

Branchements requis : électricité, eau traitée et système d'évacuation des eaux usées.

Fonctionne de manière électromécanique à l'aide de 3 boutons de commande.

Résistance à la température : 100°C à 270°C.

Minuteur : jusqu'à 120 minutes ou fonctionnement continu.

2 modes de cuisson :

- Convection

- Convection-vapeur (combi)


Vapeur générée par pulvérisation d'eau directement sur le ventilateur.

Commande électronique à 5 étapes pour une régulation précise de l'humidité. Capacité de production : 75-100 plats/jour.

Espacement entre les plaques: 68 mm.

4 ventilateurs réversibles.

Chariot compatible avec le four : 817643.

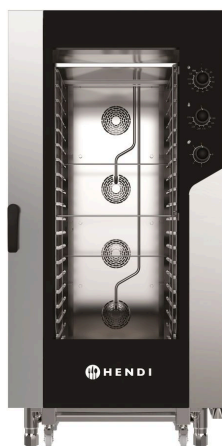



# HENDI

Tools for Chefs

## CARACTÉRISTIQUES

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Panneau de commandes    | Analogique                         |
| Nombre de ventilateurs  | 4                                  |
| Taille GN               | GN11                               |
| Puissance (fournie) (W) | 31000                              |
| Nombre de portes        | 1                                  |
| Largeur (mm)            | 930                                |
| Profondeur (mm)         | 1041                               |
| Hauteur (mm)            | 1900                               |
| Dimensions              | 930x1041x(H)1900                   |
| Matières principales    | Métaux, Verre                      |
| Matières                | Double vitrage en verre, Inox 18/0 |
| Matériaux intérieurs    | Inox 18/8                          |

## SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8711369229590 |
| Code Intrastat | 85166090      |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type d'emballage         | Boîte      |
| Sonde                    | Non        |
| Programmable             | Non        |
| Espacement plateau (mm)  | 66         |
| Poids article (kg)       | 247.2      |
| Longueur intérieure (mm) | 710        |
| Largeur intérieure (mm)  | 551        |
| Hauteur intérieure (mm)  | 1440       |
| Charge maximale          | 4          |
| Unité de charge max      | kg/plateau |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Pays d'origine           | Italie |
| Quantité d'emballage GS1 | 1      |