

CONTROLLO forno a vapore a convezione 20x GN1/1 code:

229590

Realizzato in acciaio inossidabile 18/8.

Camera pressata con angoli arrotondati per una facile pulizia.

Isolato per trattenere il calore: efficiente dal punto di vista energetico e sicuro.

Dotato di illuminazione a LED per una visione chiara del processo di cottura.

Vassoio raccogli gocce con scarico integrato nello sportello per una gestione efficace della condensa.

I piedini regolabili garantiscono un posizionamento stabile e livellato.

Caratteristiche della porta:

La porta in vetro doppio rimane fresca al tatto – ventilazione naturale tra gli strati.

Bloccabile in 4 posizioni: 60°, 90°, 120° e 180°.

Incernierata sul lato destro.

Vetro interno rimovibile.

Guarnizione della porta in silicone spesso, montata nell'alloggiamento.

Grado di protezione dall'acqua: IPX4.

Collegamenti necessari: elettricità, sistema di addolcimento acqua e sistema idrico.

Azionato elettromeccanicamente utilizzando 3 manopole di controllo.

Termostato da 30°C a 270°C.

Timer: fino a 120 minuti o funzionamento continuo.

2 modalità di cottura:

- Convezione
- Combinato


Il vapore viene generato spruzzando acqua direttamente sulla ventola.

Controllato elettronicamente in 5 fasi per una regolazione precisa dell'umidità. Capacità produttiva: 75-100 piatti al giorno.

Distanza supporto vassoio: 66 mm.

4 ventole con retromarcia automatica.

Carrello compatibile con il forno: 817643.

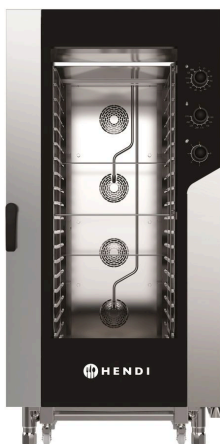

SPECIFICAZIONI

Pannello di controllo	Analogico
Numero di ventole	4
Misura GN	GN11
Potenza (entrata) (W)	31000
Numero di porte	1
Larghezza (mm)	930
Profondità (mm)	1041
Altezza (mm)	1900
Misure	930x1041x(H)1900
Materiale principale	Metallo, Vetro
Materiali	Vetro doppio, Acciaio inox 18/0
Materiale interno	Acciaio inox 18/8

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369229590
Codice Intrastat	85166090

Tipo di imballo (mm)	Scatola
Sonda	No
Programmabile	No
Interasse tra le teglie (mm)	66
Peso (kg)	247.2
Lunghezza interna (mm)	710
Larghezza interna (mm)	551
Altezza interna (mm)	1440
Carico massimo	4
Carico massimo (unità)	kg/vassoio

Paese di origine	Italia
Quantità di imballaggio GS1	1