

Frigorifero posteriore da bar con doppio sportello code:

235829

Alloggiamento in acciaio preverniciato.
Camera realizzata in alluminio goffrato.
Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica.
Pannello frontale realizzato in vetro temperato.
Chiusura con chiave.
Raffreddamento ventilato.
Sbrinamento automatico.
Intervallo di temperatura: 0-10 °C.
Camera dotata di luce LED.

Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura.

4 piedini antiscivolo regolabili.


L'efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili. 4 ripiani cromati regolabili di 399x340 mm.

Distanza massima tra i ripiani: 350 mm.

Spazio inferiore: 820 x 177 mm.

Refrigerante: R600a.

 Raffredda da 0 # a 10 #C

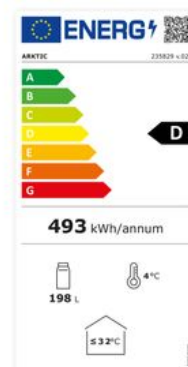

Codice	Temp range	V	W	LxWxH (W)
235829	0/10°C	230	160	900x530x(H)865