


## Blender per bar digitale

238097

Alloggiamento in ABS. Caraffa trasparente in policarbonato con coperchio in PP compatto e piccolo coperchio in policarbonato. Lame sostituibili in acciaio inossidabile con rivestimento in titanio. Interruttore a impulsi per la funzione di miscelazione. La caraffa rimovibile e resistente alle rotture resiste a temperature comprese tra -40 °C e 90 °C. Capacità caraffa: 2,5 l Protezione da surriscaldamento e sovracorrente. Questo frullatore può frullare: frutta, verdura, cocktail, frullati, dessert e persino ghiaccio tritato.

Pannello di controllo touchscreen digitale a LED. 3 livelli di velocità: BASSO circa 8350 giri/min, MEDIO circa 13.500 giri/min, ALTO circa 24.800 giri/min (senza carico). 3 impostazioni temporali: 30, 45, 90 secondi. Incluso nel set: spingitore in polipropilene.

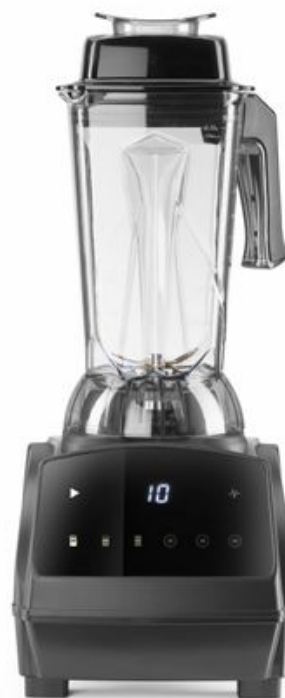

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Cucina
Non adatto a	: Uso continuo
Voltaggio	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Timer	: 90
Unità del timer	: Secondi
Lunghezza del cavo (mm)	: 1300
Protezioni	: Interruttore termico, Fusibile termico, Fusibile elettrico
Richiesto un' elettricista	: No

Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 220
Profondità (mm)	: 240
Altezza (mm)	: 535
Volume massimo (L)	: 2.5
Volume utile (L)	: 2.5
Livello di rumore (dB)	: 85
Potenza (entrata) (W)	: 1680
Azionamento	: Motore elettrico
Giri al minuto (RPM)	: 24800
Pannello di controllo	: Digitale
Programmabile	: No
Numero di marce	: 3
Misure	: 220x240x(H)535
Materiale principale	: Plastica, Metallo
Materials	: ABS (Acrlonitrile-butadiene-stirene), Acciaio inox, PC (policarbonato)
Colore	: Nero

## Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369238097
Codice Intrastat	: 85094000
Peso lordo (kg)	: 6.47
Peso netto (kg)	: 5.45
Unità di vendita per Pallet	: 30
Materiale imballo plastica (g)	: 214

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu