

Forno de vapor de convecção CONTROL 20x GN1/1 code:

229590

Fabricado em aço inoxidável 18/8.

Câmara prensada com cantos arredondados para limpeza fácil.

Isolado para reter o calor – energeticamente eficiente e seguro.

Equipado com iluminação LED para uma visão clara do processo de cozedura.

Tabuleiro de recolha de gotas com drenagem integrada na porta para uma gestão eficaz da condensação.

Os pés ajustáveis garantem uma colocação estável e nivelada.

Características da porta:

A porta de vidro duplo mantém-se fria ao toque – ventilação por gravidade entre camadas.

Bloqueável em 4 posições: 60°, 90°, 120° e 180°.

Articulada no lado direito.

Painel de vidro interior removível.

Vedante da porta feito de silicone espesso, montado na caixa.

Classificação de proteção contra água: IPX4.

Ligações necessárias: eletricidade, água tratada e sistema de drenagem.

Operado eletromecanicamente utilizando 3 botões de controlo.

Resistente à temperatura: 100°C a 270°C.

Temporizador: até 120 minutos ou funcionamento contínuo.

2 modos de cozedura:

- Convecção

- Vapor de convecção (combi)


O vapor é gerado pulverizando água diretamente na ventoinha.

Controlado eletronicamente em 5 passos para uma regulação precisa da humidade. Capacidade de produção: 75-100 pratos/dia.

Espaçamento do suporte do tabuleiro: 66 mm.

4 ventiladores com inversão automática.

Carrinho compatível com o forno: 817643.

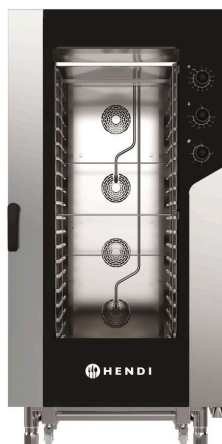



HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICAÇÕES

Painel de controlo	Analógico
Número de ventoinhas	4
Tamanho GN	GN11
Potência (entrada) (W)	31000
Número de portas	1
Comprimento (mm)	930
Largura (mm)	1041
Altura (mm)	1900
Dimensões	930x1041x(H)1900
Materiais principais	Metais, Vidro
Materiais	Vidro de painel duplo, Aço inoxidável 18/0
Material interno	Aço inoxidável 18/8

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369229590
Código Intrastat	85166090

Tipo de embalagem	Caixa
Sonda	Não
Programável	Não
Espaçamento entre tabuleiros (mm)	66
Peso do artigo (kg)	247.2
Comprimento interno (mm)	710
Largura interna (mm)	551
Altura interna (mm)	1440
Capacidade máx.	4
Unidade de capacidade máx.	kg/tabuleiro

País de origem	Itália
Quantidade de embalagem do GS1	1