Ponte de aquecimento code: 273579

Estrutura em aço inoxidável.
Equipado com lâmpadas de aquecimento halógenas de infravermelhos.
Controlo separado para cada lâmpada de aquecimento.
Projetado para funcionamento contínuo durante períodos de serviço movimentados.
Design compacto para bancadas.
Construção desmontável.
Adequado para refeições prontas, alimentos fritos, snacks, sanduíches e outros alimentos prontos para servir.
Adequado para restaurantes, estabelecimentos de fast food, operações de catering, buffets de hotéis e conceitos de cozinha aberta.

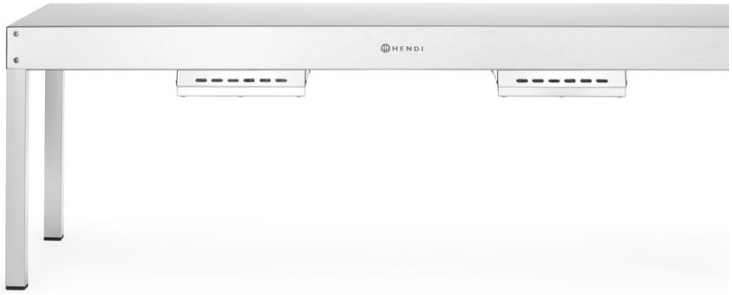

ESPECIFICAÇÕES

Ajustável	Não	Programável	Não
Cor	Prateado	Forma	Retangular
Painel de controlo	Analógico	Peso do artigo (kg)	10.3
Potência (entrada) (W)	1000		
Comprimento (mm)	800		
Largura (mm)	400		
Altura (mm)	400		

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369273579	País de origem	China
Código Intrastat	84198180	Quantidade de embalagem do GS1	1