

Ponte de aquecimento code: 273586

Estrutura em aço inoxidável.

Equipado com lâmpadas de aquecimento halógenas de infravermelhos.

Controlo separado para cada lâmpada de aquecimento.


Projetado para funcionamento contínuo durante períodos de serviço movimentados.

Design compacto para bancadas.

Construção desmontável.

Adequado para refeições prontas, alimentos fritos, snacks, sanduíches e outros alimentos prontos para servir.

Adequado para restaurantes, estabelecimentos de fast food, operações de catering, buffets de hotéis e conceitos de cozinha aberta.

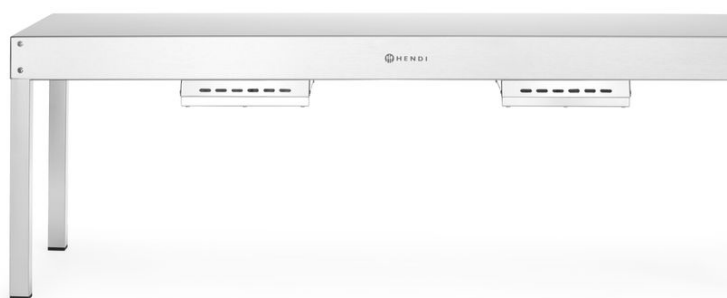

ESPECIFICAÇÕES

Ajustável	Não
Cor	Prateado
Painel de controlo	Analógico
Potência (entrada) (W)	1000
Comprimento (mm)	1000
Largura (mm)	400
Altura (mm)	400

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN	8711369273586
Código Intrastat	84198180

Programável	Não
Forma	Retangular
Peso do artigo (kg)	12.2

País de origem	China
Quantidade de embalagem do GS1	1