



HENDI

Tools for Chefs

Hotte à condensation pour fours code: 219799

Moteur monophasé à sens de rotation unique.

Débit d'air maximum : de 400 m³/h à 600 m³/h.


Boîtier en acier inoxydable 18/8 de la plus haute qualité.

Raccordement à l'eau potable de 3/4" avec une pression d'eau comprise entre 100 et 200 kPa (1,0 à 2,0 bars).

Aucun raccordement à un conduit fixe ou à une cheminée de ventilation n'est nécessaire.

Inclus :

- tuyau de raccordement d'eau avec filetage 3/4", 1,5 m de long.
- 1 filtre labyrinthe.
- câble électrique de 1,6 m de long.
- tuyau d'évacuation Ø 30 mm.

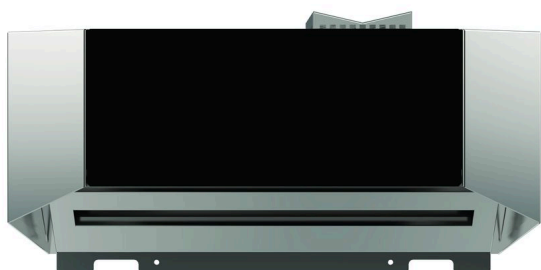

CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	600
Type d'emballage	Boîte brune avec autocollant
Largeur (mm)	793
Profondeur (mm)	550

Quantité d'emballage marketing	1
Poids article (kg)	18.6

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369219799
Code Intrastat	84148080

Pays d'origine	Italie
Quantité d'emballage GS1	1