

Ponte riscaldante code: 273586

Alloggiamento in acciaio inossidabile.

Dotato di lampade riscaldanti alogene a infrarossi.

Controllo separato per ciascuna lampada riscaldante.


Progettato per un funzionamento continuo durante i periodi di servizio intenso.

Design compatto per piano di lavoro.

Costruzione smontabile.

Adatto per pasti impiattati, cibi fritti, snack, panini e altri alimenti pronti da servire.

Adatto per ristoranti, fast food, operazioni di catering, buffet di hotel e concetti di cucina aperta.

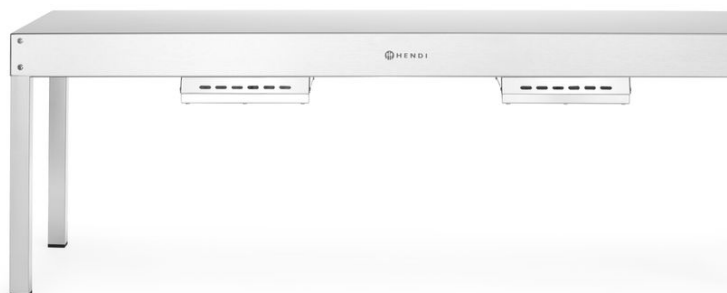

SPECIFICAZIONI

Regolabile	No
Colore	Argento
Pannello di controllo	Analogico
Potenza (entrata) (W)	1000
Larghezza (mm)	1000
Profondità (mm)	400
Altezza (mm)	400

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369273586
Codice Intrastat	84198180

Programmabile	No
Forma	rettangolare
Peso (kg)	12.2

Paese di origine	Cina
Quantità di imballaggio GS1	1